


\* 国土交通省仕様適合品



製品記号	BNA							BRA							BNS							BRS						
	呼び径	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価			
15 1/2	54.0	63.0	50.0	0.3	—	—	5,750	54.0	55.0	—	0.2	—	4,970	78.0	70.0	50.0	0.2	—	5,920	78.0	62.0	—	0.2	—	5,090			
20 3/4	62.0	69.0	50.0	0.4	—	—	6,270	62.0	61.0	—	0.4	—	5,450	87.0	78.0	50.0	0.4	—	6,410	87.0	70.0	—	0.4	—	5,570			
25 1	72.0	72.0	50.0	0.7	—	—	11,400	72.0	63.0	—	0.7	—	9,930	100.0	79.0	50.0	0.8	—	11,500	100.0	71.0	—	0.7	—	10,100			
本体材質	CAC406							CAC406							CAC406							CAC406						
シート材質	PTFE							PTFE							PTFE							PTFE						
最高許容圧力	100℃以下の冷水…1.57MPa							100℃以下の冷水…1.57MPa							100℃以下の冷水…1.57MPa							100℃以下の冷水…1.57MPa						
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>●鋼管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい</li> <li>●参考流量設定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・1/2<sup>φ</sup>: 0~20 ℓ/min</li> <li>・3/4<sup>φ</sup>: 0~30 ℓ/min</li> <li>・1<sup>φ</sup>: 0~40 ℓ/min</li> </ul> </li> <li>●インジケータ付は別途お問合わせ下さい</li> <li>●調整用 (アングル形)</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>●鋼管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい</li> <li>●参考流量設定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・1/2<sup>φ</sup>: 0~20 ℓ/min</li> <li>・3/4<sup>φ</sup>: 0~30 ℓ/min</li> <li>・1<sup>φ</sup>: 0~40 ℓ/min</li> </ul> </li> <li>●切替用 (アングル形)</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>●鋼管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい</li> <li>●参考流量設定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・1/2<sup>φ</sup>: 0~20 ℓ/min</li> <li>・3/4<sup>φ</sup>: 0~30 ℓ/min</li> <li>・1<sup>φ</sup>: 0~40 ℓ/min</li> </ul> </li> <li>●インジケータ付は別途お問合わせ下さい</li> <li>●調整用 (ストレート形)</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>●鋼管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい</li> <li>●参考流量設定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・1/2<sup>φ</sup>: 0~20 ℓ/min</li> <li>・3/4<sup>φ</sup>: 0~30 ℓ/min</li> <li>・1<sup>φ</sup>: 0~40 ℓ/min</li> </ul> </li> <li>●切替用 (ストレート形)</li> </ul>						

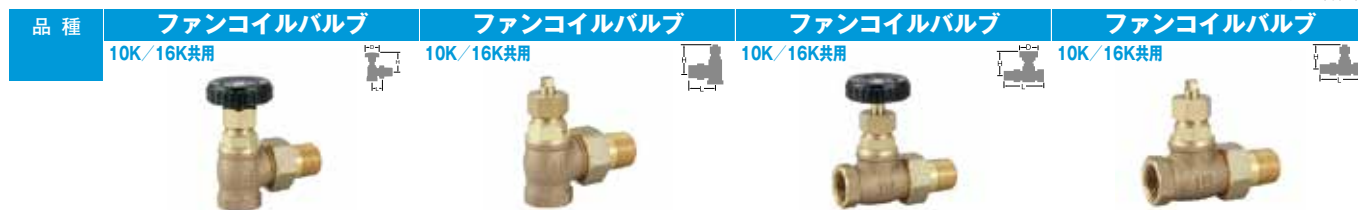

製品記号	BB3G							BB3R							BB3P							BB3N						
	呼び径	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価			
15 1/2	62.0	72.0	40.0	0.19	10	—	3,590	62.0	72.0	40.0	0.19	10	3,590	56.0	72.0	40.0	0.19	10	3,590	88.0	72.0	40.0	0.33	10	6,160			
20 3/4	66.0	72.0	40.0	0.23	10	—	3,980	66.0	72.0	40.0	0.23	10	3,980	61.0	72.0	40.0	0.23	10	3,980	93.0	72.0	40.0	0.37	10	6,890			
25 1	76.0	76.0	40.0	0.36	5	—	5,390	76.0	76.0	40.0	0.36	5	5,390	71.0	76.0	40.0	0.36	5	5,390	104.0	76.0	40.0	0.60	5	9,080			
本体材質	CAC406							CAC406							CAC406							CAC406						
シート材質	PTFE							PTFE							PTFE							PTFE						
最高許容圧力	冷水…1.0MPa							冷水…1.0MPa							冷水…1.0MPa							冷水…1.0MPa						
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>●テーバめねじ×平行おねじ</li> <li>●ボア径：レデューストボア</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>●テーバめねじ×テーバおねじ</li> <li>●ボア径：レデューストボア</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>●テーバめねじ×テーバめねじ</li> <li>●ボア径：レデューストボア</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>●テーバめねじ×ユニオンニップル</li> <li>●鋼管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい</li> <li>●ボア径：レデューストボア</li> </ul>						