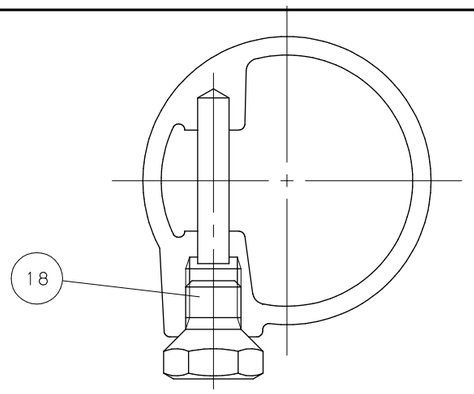

断面　A－A

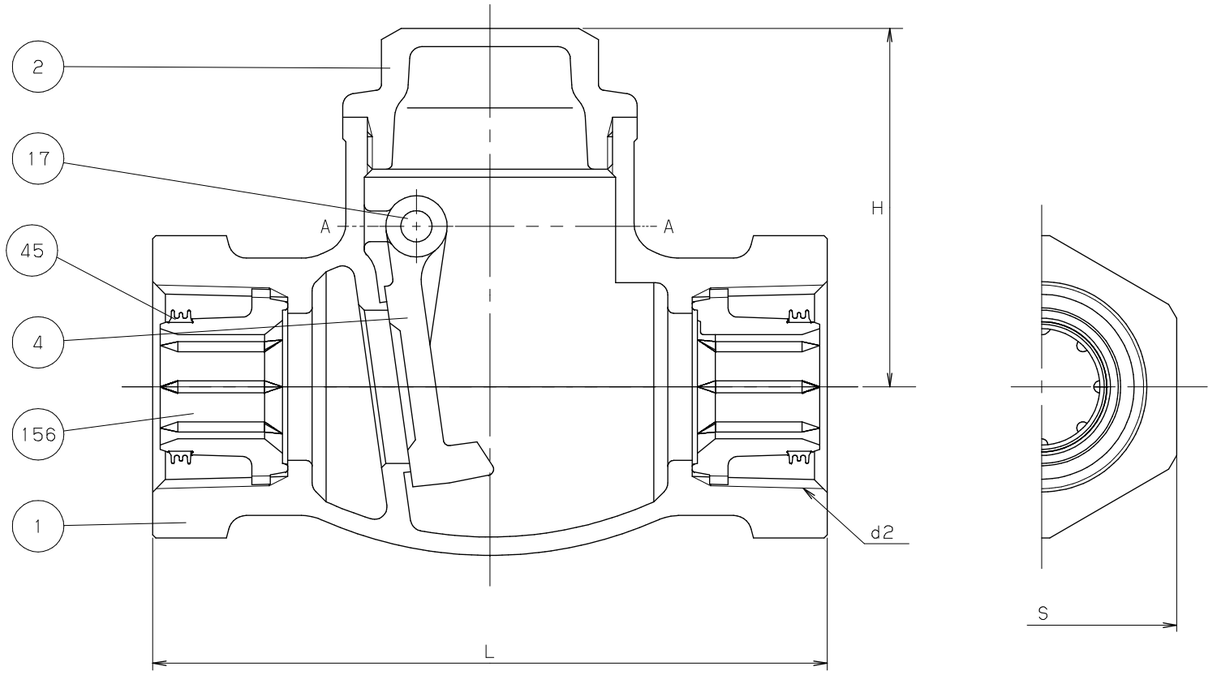

寸法表　　単位：mm

呼び径							
A	B	d2	H	L	S		
15	1/2	Rc 1/2	43	82	29		
20	3/4	Rc 3/4	51.5	98	35		
25	1	Rc 1	58.5	109	44		
32	1.1/4	Rc 1.1/4	67	125	54		
40	1.1/2	Rc 1.1/2	73.5	138	60		
50	2	Rc 2	86	162	74		

注　(1)　呼び径を表わしています.
(2)　引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上.
(3)　上記Sは、鉛フリー銅合金材料の種類を表わしています.
(4)　上記 ◺ は、接水部品の全てを鉛フリー材料で製作した給水器具を表わしています.
(5)　上記 (水) は、浸出性能基準に適合し、飲用に適することを表わしています.
(6)　可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください.

ラベル表示内容	ラベル色
JV5-2　国交省仕様 鉛フリー (5) 給湯用　Z	オレンジ



鋳出し表示



材質表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC911	
2	ふた	1	C6803 (2)	
4	弁体	1	CAC911	
17	ヒンジピン	1	C1100BD-H	
18	プラグ	1	C3604BD	
45	シールリング	2	PE	
156	コア	2	変性PPE	

規格		
	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	三吉標準
	圧力検査	三吉標準
製品記号		10BCNH (N)

耐熱コア付　鉛フリー青銅　10K　ねじ込み形

スイング逆止め弁

JWWA K140 SGP-HVA用, JV5-2

年月日	2014.10.02	図番	△		
承認	布施谷		△		
検図	中井	814-000263	△		
設計	小倉	REV-00	△		
製図	武藤		記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

MIYOSHI