最高使用圧力

100℃以下の水、油、ガス　2.75MPa

120℃以下の飽和蒸気　0.2MPa



表

表示

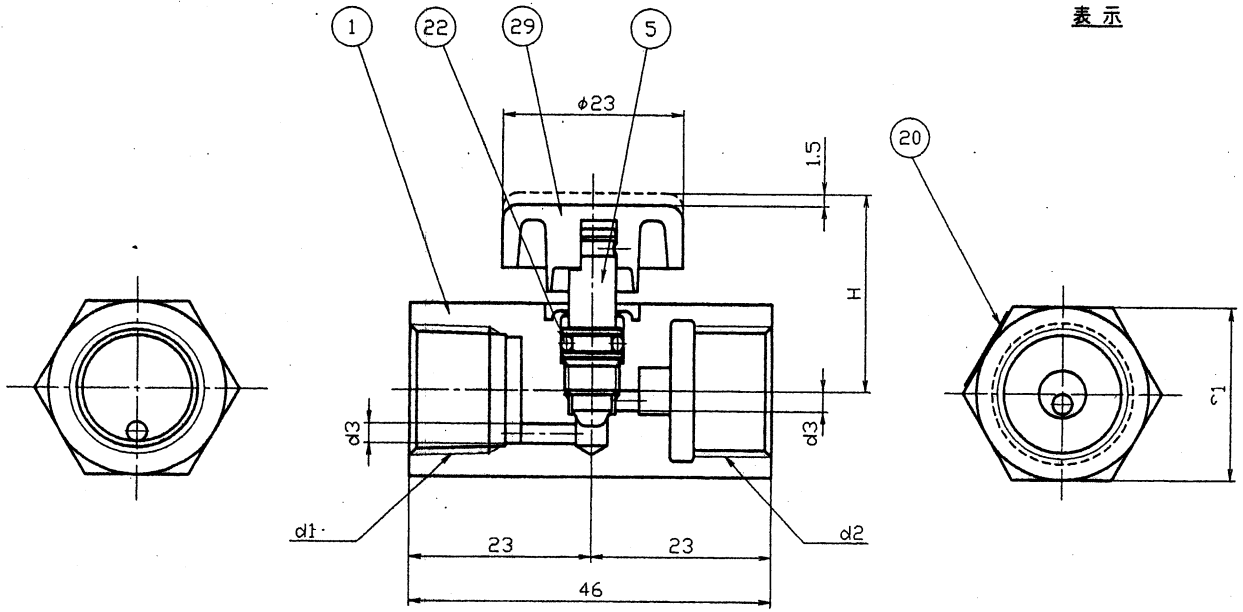

単位mm

呼び径	d1	d2	d3	H	S1
8A	Rc1/4	G1/4	φ2.5	25	22
10A	Rc3/8	G3/8	φ2.5	25	22
15A	Rc1/2	G1/2	φ2.5	26.5	26

注.(1)呼び径(インチ)を表しています

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	C3602B	
5	弁棒	1	C3604B	
20	銘板	1	テトロン	
22	Oリング	1	FKM	
29	ハンドル	1	ナイロン	

検査圧力		弁箱	弁座
	水圧	4.2 MPa	MPa
	空圧	MPa	0.59 MPa

規格		
	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	三吉標準
製品記号		YSGS

黄銅製 ゲージバルブ（蒸気用）

年月日	2005. 3. 25	図番	△			
承認	加藤谷		△			
検図	田中	YSGS-00000	△			
設計	田中		△			
製図	久木田	REV-00	△	記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

A-000617

MIYOSHI