


寸法表 単位 mm

呼び径	d2	H	D1	L	S1
8	Rc1/4	88	63	50	21
10	Rc3/8	87	63	55	24
15	Rc1/2	93	63	65	29
20	Rc3/4	120	80	80	35
25	Rc 1	131	90	90	44
32	Rc1-1/4	152	100	105	54
40	Rc1-1/2	167	110	120	60
50	Rc 2	190	125	140	74
65	Rc2-1/2	232	155	180	90
80	Rc 3	268	180	200	105

- 注(1) 呼び径(inch)を表しています。
 (2) 呼び径50A以下のバルブの弁箱耐圧試験は、2.1MPaの代わりに0.6MPaの空気圧を用いる場合もあります。
 (3) 呼び径8・65・80Aはキット製になります。
 (4) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

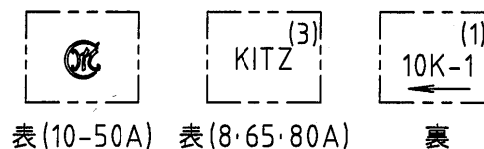

鑄出し表示

最高使用圧力

120℃以下の静流水	1.4MPa
120℃以下の油、ガス、空気、脈動水	1.0MPa
飽和蒸気	1.0MPa

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC406	
2	ふた	1	C3771B	20A以下
		1	CAC406	25A以上
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅	
4	弁体	1	CAC406C	15A以下
		1	CAC406	20A以上
5	弁押さえ	1	C3771B	
6	パッキン押さえナット	1	C3771B	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604B	65A以下
		1	CAC406	80A
8	パッキン	1組	ノンアスベストパッキン	
9	ハンドル車	1	FCD450	8A~50A
		1	ADC12	65A
		1	FCD400	80A
10	ハンドル押さえナット	1	C3604B	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	ノンアスベストシート	80A
33	ふたボルト用ナット	1組	C3604B	80A
34	ハンドル押さえボルト用ナット	2	C3604B	80A
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	80A
36	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	80A

検査圧力	弁箱		弁座	
	水圧	2.1 MPa	1.54 MPa	
空圧	(2) 0.6 MPa	0.6 MPa		

規格	面間	JIS B2011
	管接続	JIS B0203
肉厚	JIS B2011	
製品記号	10BS	

JIS 青銅10K ねじ込み形

玉形弁

年月日	2008.05.30	図番	△		
承認	柳瀬		△		
検図	柳瀬	10BS-00000	△		
設計		REV-06	△		
製図	久不田		△		

三書バルブ株式会社