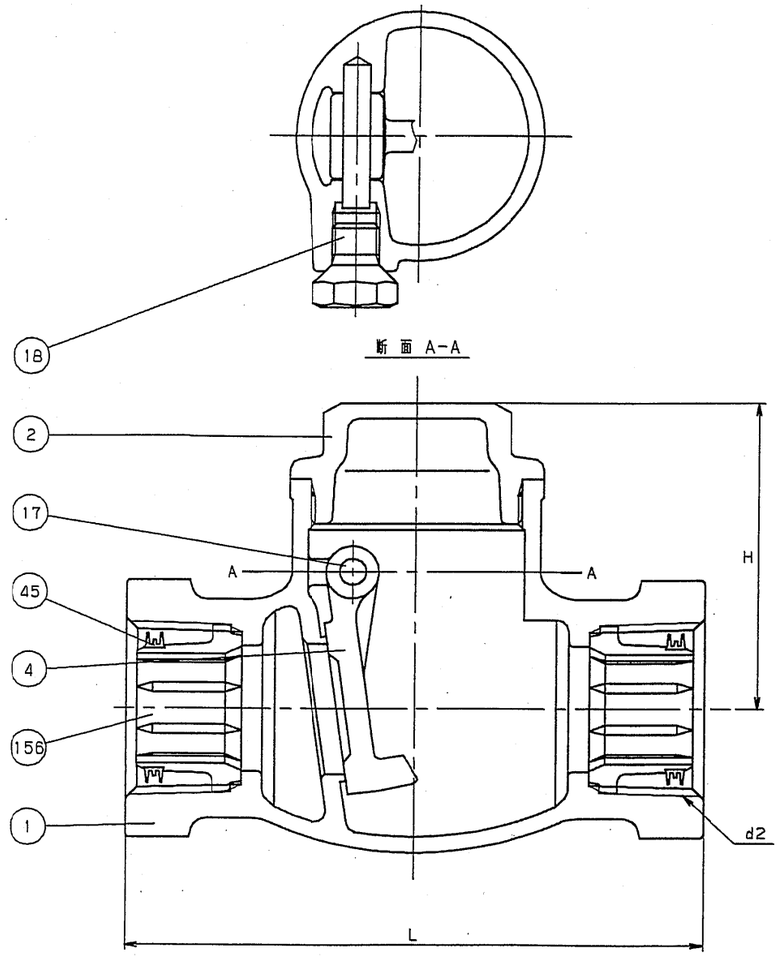

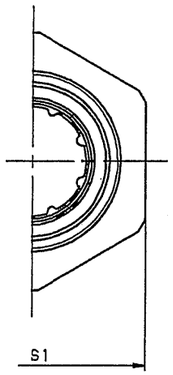

ラベル表示内容	ラベル色
国土交通省仕様 (5) 鉛レス ㊎ P・V共用 Z	二色刷 ミントブルー 黒

(4)
表

(1)
10K-1
裏

鋳出し表示

(3)
表

材質表示

(mm)

呼び径 A	呼び径 B	d2	H	L	S1
15	1/2	Rc1/2	43	82	29
20	3/4	Rc3/4	51.5	98	35
25	1	Rc1	58.5	109	44
32	1・1/4	Rc1・1/4	67	125	54
40	1・1/2	Rc1・1/2	73.5	138	60
50	2	Rc2	86	162	74

注(1) 呼び径(inch)を表わしています。
(2) KSB-3は、鉛浸出及び脱亜鉛現象を防止するために開発された特殊黄銅です。
(3) Sは、鉛レス銅合金材料を表わしています。
(4) ◺は、接水部品の全てを鉛レス材料で製作した給水器具を表わしています。
(5) ㊎は、浸出性能基準に適合し、飲用に適することを表わしています。
(6) 弁箱耐圧試験は、2.1MPaの代わりに0.6MPaの空気圧を用いる場合もあります。
(7) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC911	
2	ふた	1	KSB-3(2)	
4	弁体	1	CAC911	
17	ヒンジピン	1	C1100B	
18	プラグ	1	C3604B	
45	シールリング	2	PE	
156	コア	2	変性PPE	

検査圧力		弁箱	弁座
	水圧	2.1 MPa	1.54～0.51 MPa
	空圧	(6)0.6 MPa	0.6 MPa

規格		
	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	JIS B2011
製品記号		10BCNC

給水用コア 青銅 10K ねじ込み形

スイング逆止め弁

JWWA K132 SGP-P,JWWA K116 SGP-V共用、JV5-1

年月日	2008.06.05	図番	△		
承認	布施谷		△		
検図		10BC-NC000	△		
設計			△		
製図	久木田	REV-01	記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

2008-022