


最高許容圧力  
80℃以下の冷温水 0.98MPa  
制御差圧 0.049~0.49MPa  
流量許容差 ±10% (1)

定流量器  
20 A  
5 ℓ/min  
三吉バルブ(株)

表示

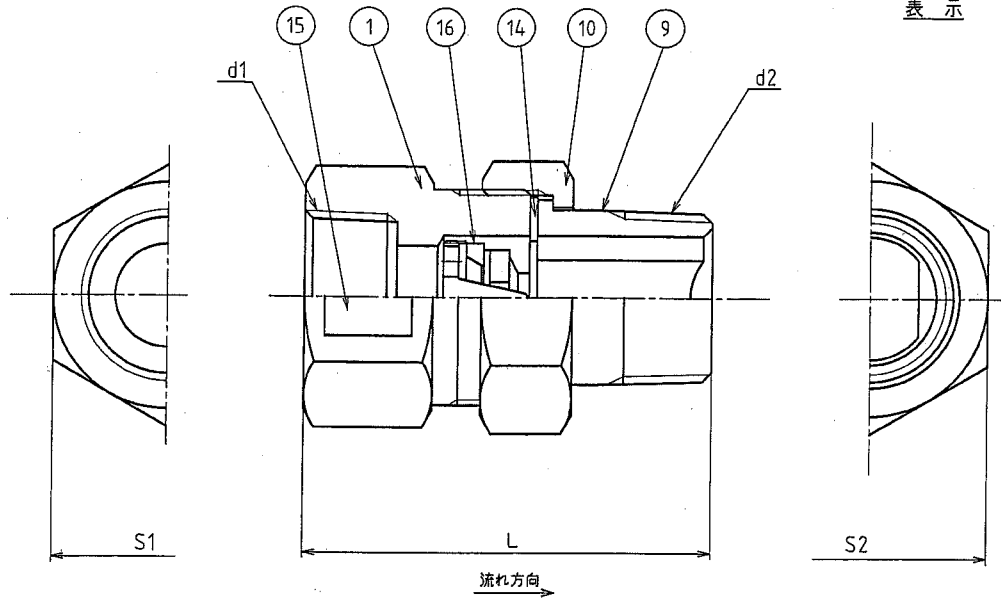

部番	部品名	個数	材料	
1	ボディー	1	C3771B	
9	ユニオンニップル	1	CAC406C CAC406	20A 15・25A
10	ユニオンナット	1	CAC406C	
14	ガスケット	1	T#1995	
15	銘板	1	A1050P	
16	カートリッジ	1set	耐脱亜鉛黄銅及びHNBR	

検査圧力	弁箱		弁座
	水圧	1.96 MPa	MPa
空圧	MPa	MPa	

規格	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	三吉標準

製品記号 TDH

呼び径	L	d1	d2	S1	S2	設定流量 (ℓ/min)
15A	68.0	Rc1/2	R1/2	34	36	3, 4, 5, 6, 7.5, 8, 10, 12, 12.5, 15, 16, 17.5, 20
20A	71.5	Rc3/4	R3/4	34	36	3, 4, 5, 6, 7.5, 8, 10, 12, 12.5, 15, 16, 17.5, 20, 25, 30
25A	79.5	Rc1	R1	44	46	3, 4, 5, 6, 7.5, 8, 10, 12, 12.5, 15, 16, 17.5, 20, 25, 30

注記(1) 差圧0.08MPa以下での流量は、0~-20%となります

黄銅ねじ込み定流量器(D形)

年月日	2008.7.31	図番	△
承認	柳瀬		△
検査	柳瀬	TDH0-00000	△
設計		REV-05	△
製図	久不田		記号 日付 承認

三吉バルブ株式会社