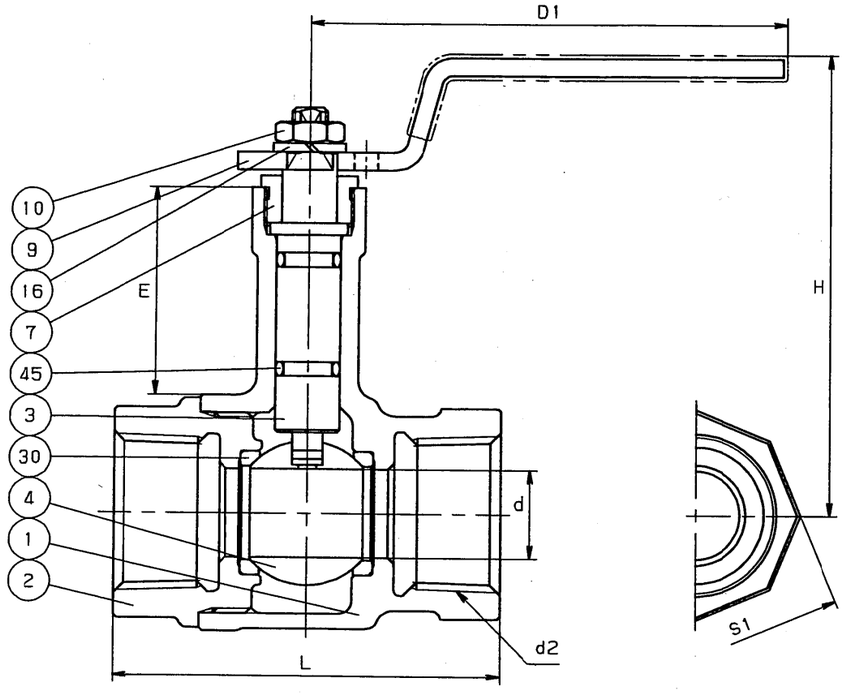

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC406	
2	ふた	1	CAC406	
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅	
4	ボール	1	SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	C3604B	
9	ハンドル	1	SUS430 (2)	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	座金	1	SWRH62	
30	ボールシート	2	PTFE	
45	Oリング	2	FKM	

寸法表　　単位 mm

呼び径	d	d2	H	D1	L	S1	E
15	10	Rc1/2	75	100	56	27	35.5
20	15	Rc3/4	79	100	65	33	35
25	20	Rc 1	83	130	78	41	35.5
32	25	Rc1·1/4	98	130	86	51	47
40	32	Rc1·1/2	102	130	96	58	45
50	40	Rc 2	109	150	109	71	45.5

注(1) 呼び径(inch)を表わしています。
(2) プラスチックカバー付き。
(3) 弁箱の水圧検査は、代表検査となります。
(4) 可燃性ガス·毒性ガスには使用しないでください。

(1)
1
400WOG

鋳出し表示

ハンドル表示

検査圧力		弁箱	弁座
	水圧	(3) 4.12 MPa	MPa
	空圧	0.6 MPa	0.6 MPa

規格		
	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	三吉標準
製品記号		BBH

青銅 400型 ねじ込み形

ボール弁

ロングネック,スタンダードボア型

年月日	2010.12.08	図番	△		
承認	加地		△		
検図	柳瀬	BBH0-00000	△		
設計	成川	REV-04	△		
製図	久木田		記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

2010-052